


# **StabLED 40**


Schutzart	IP67
Baureihe	Ø 40 mm
Länge	730 mm
Schutzrohr	G = Borosilikat Glas
Leistung	13,44 W
Spannung	24 V / DC
Lichtstrom	1680 Lumen
Artikelnummern	591-166-005

## MERKMALE

- Äußerst schmale LED - Rohrleuchte - Durchmesser von nur 40 mm!
- Platzsparender Einbau möglich
- Abnehmbarer Blendschutz
- Drehbar  
(mit passenden Befestigungsschellen - Zubehör)
- IP 67
- M12-Anschluss
- Sehr robustes Schutzrohr

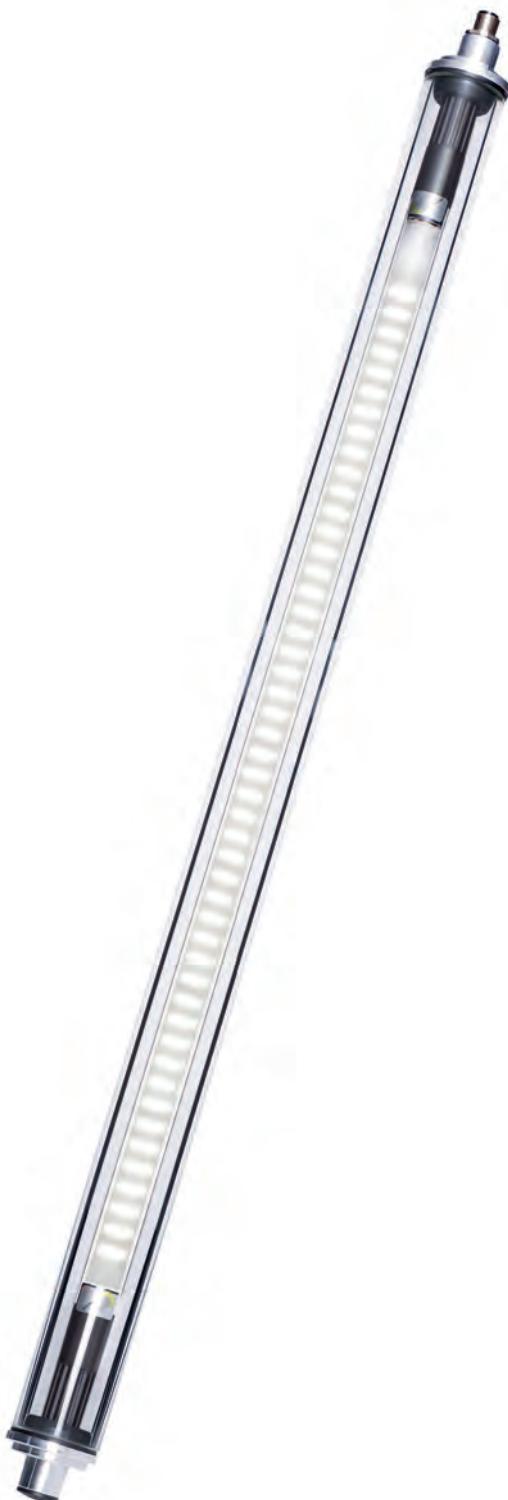

# StabLED 40



TYPE	SCHUTZ-ROHR	ARTIKEL-NUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM / LUMEN	LÄNGE / MM	SPANNUNG	BLEND SCHUTZ
StabLED 40	G	591-166-005	13,44 W	1680	730	24 V / DC	Kunststoff, gerillt


## ZUBEHÖR OPTIONAL



Netzgerät stabilisiert  
Leistung: 30 W  
Artikelnummer: 213-820-212  
Spannung: 100-240 V / 50-60 Hz /  
24 V/DC

Kabeldose M12  
24 V / DC  
Artikelnummer: 213-080-040

## BEFESTIGUNG



Befestigungsschellen  
Edelstahl | VPE 2 Stück  
Artikelnummer: 599-001-558  
68 x 14 x 34,3 mm

## ZEICHNUNG

