


# **RoLED 70/416**

# **RoLED 70/216**

Schutzart	IP67
Baureihe	Ø 70 mm
Länge	725 mm
Schutzrohr	G = Borosilikat Glas K = PMMA
Leistung LED	35 / 42 W
Spannung	24 V/DC oder 230 V
Lichtstrom	3000 Lumen
Artikelnummern	591-155-001 (24 V / 33,6 W) 591-155-002 (24 V / 33,6 W) 591-156-001 (230 V / 40,5 W) 591-156-002 (230 V / 40,5 W)

## MERKMALE

- LED Alternative zu Lumolux KE/236 und KE/436
- IP 67
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten  
zur Auswahl (Zubehör)

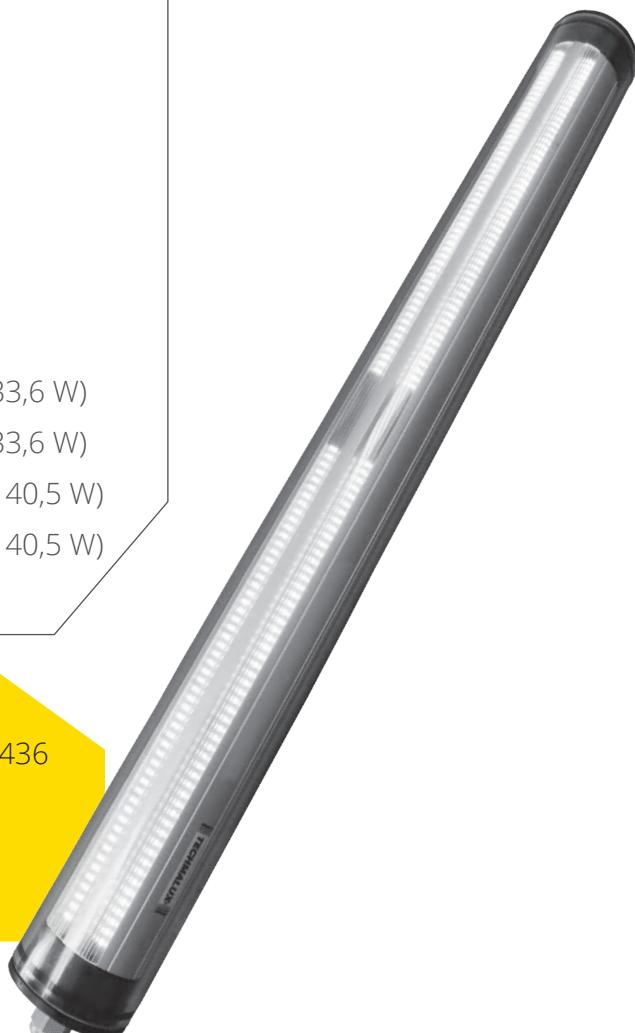

# RoLED 70/416


# RoLED 70/216



TYPE	SCHUTZROHR	ARTIKELNUMMER	LEISTUNG LED	LICHTSTROM / LUMEN	LÄNGE / MM	SPANNUNG
RoLED 70/416	K	591-155-001	33,6 W	4200	725	24 V/DC
RoLED 70/416	G	591-155-002	33,6 W	4200	725	24 V/DC
RoLED 70/216	K	591-156-001	40,5 W	4200	725	230 V, 50-60 Hz
RoLED 70/216	G	591-156-002	40,5 W	4200	725	230 V, 50-60 Hz


Unsere RoLED-Leuchten gibt es in den verschiedensten Ausführungen und Längen. Infos erhalten Sie direkt bei uns!

## ZEICHNUNG

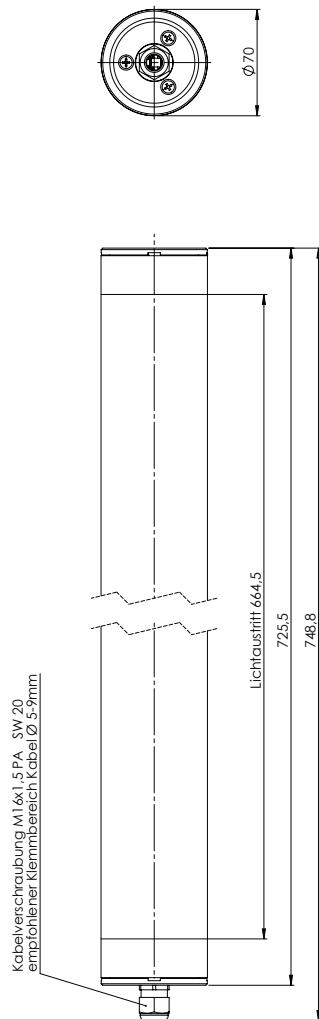


## BEFESTIGUNG


mit Befestigungsschelle




Artikelnummer:  
599-001-001




Artikelnummer:  
599-001-002



Artikelnummer:  
599-001-003



Artikelnummer:  
599-001-004



Artikelnummer:  
599-001-016